


# RIA-SA

## Rist for sentralavtrekk

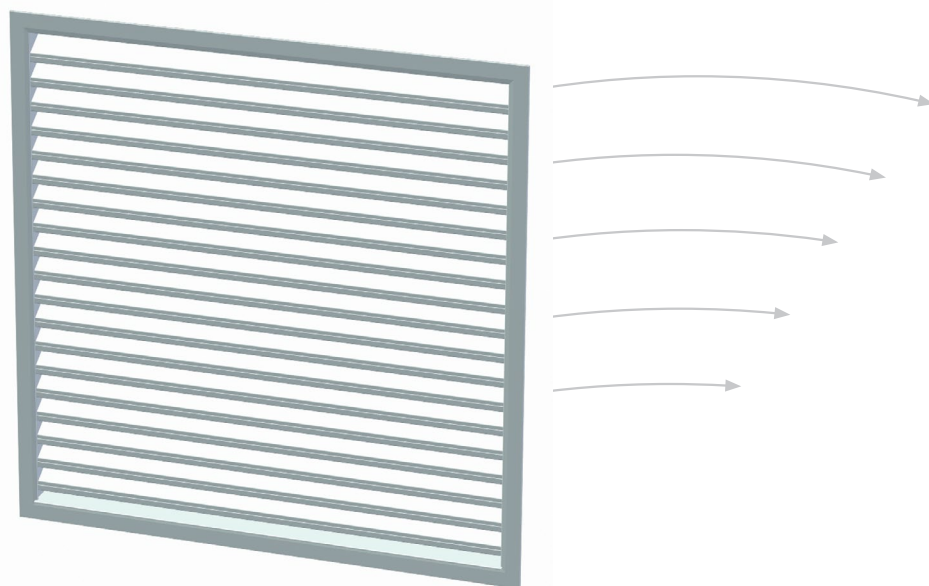

- For store luftmengder
- Leveres standard hvit, RAL 9003 - glans 30

**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**

 **Auranor**


TROX Auranor Norge AS

Telefon: 61 31 35 00

Auranorvegen 6  
2770 Jaren

e-post: [firmapost@auranor.no](mailto:firmapost@auranor.no)  
[www.trox.no](http://www.trox.no)

# RIA-SA



## ANVENDELSE

RIA-SA er en avtrekksrist spesielt godt egnet ved store luftmengder.


## UTFØRELSE

RIA-SA er produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler

## MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

RIA-SA er utført i ekstruderte profiler i sjøvannsbestandig aluminiumsprofiler (EN-AW-6060-T66 / EN-AW-6063-T6). RIA-SA leveres lakkert RAL 9003 - glans 30 som standard. På forespørsel kan eloksering i brun, sort eller natur leveres. Annet materiale eller lakkode kan også leveres på forespørsel.

## BESTILLINGSKODE, RIA-SA

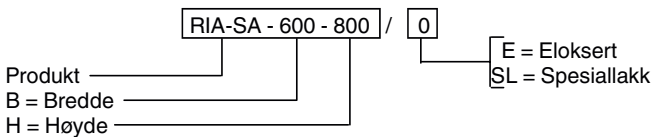


Eksempel:

RIA-SA-600-800 / 0

Forklaring:

RIA-SA avtrekksrist, Bredder 600 og Høyde 800.

## DIMENSJONERINGSDIAGRAM

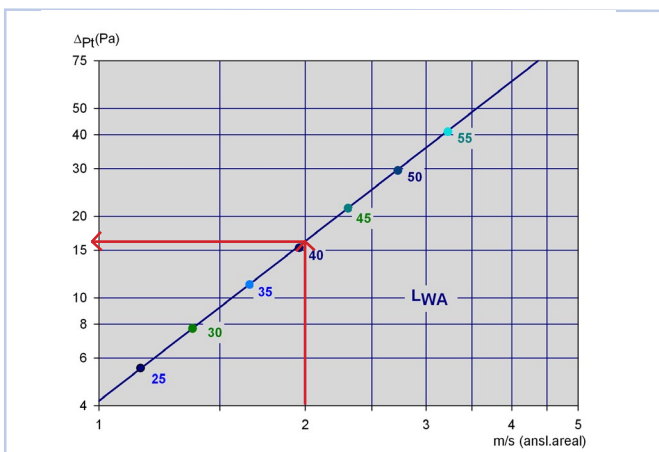


Diagrammet viser totaltrykkfall som funksjon av luftmengde omregnet til hastighet over ristens anslutningsareal. Eks. Luftmengde 7200m<sup>3</sup>/h på RIA SA 1000x1000mm gir hastigheten 2m/s og totalt trykkfall 16Pa. (7200 / 1 / 3600 = 2m/s)

## MÅL OG VEKT, RIA-SA

Vekt ca. 15 kg/m<sup>2</sup>.

Minimumsmål: 200 x 200

Maksimumsmål uten deling: 2000 x 2000

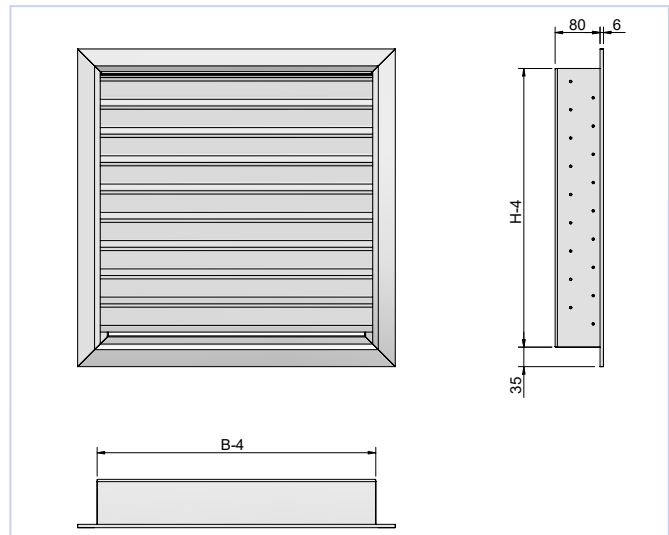

Figur 1

## MONTERING

RIA-SA er tiltenkt montasje i vegg, risten anbefales montert «opp-ned» for å hindre innsyn.

## VEDLIKEHOLD

Rengjøres med en fuktig klut.

## MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: [www.trox.no](http://www.trox.no)

RIA-SA er utviklet og produsert av:

Retten til endringer forbeholdes.