



OVERSIKT KJØLEBAFLER OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER TILGJENGELIG
KJØLEBAFLER OG TILBEHØR.

KJØLEBAFLER

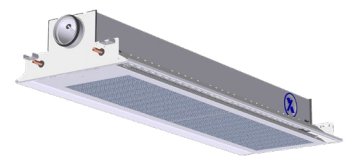

TILBEHØR



REFERANSER




TROX

► Kjølebafler ►►


SVALBARD-I/F COMFORT

Markedets eneste trykkuavhengige VAV-kjølebaffel som sikrer optimal komfort, senker installasjonskostnaden og sparer energi!

Svalbard-I/F Comfort har en unik VAV-funksjon innebygget, noe som fjerner behovet for eksternt reguleringsspjeld og sikrer full trykkuavhengighet. VAV-spjeldet i innløpet regulerer primær-luftmengden til ønsket settpunkt, og med en sekundær aktuator justeres dysene slik at konstant utløpshastighet opprettholdes. På denne måten sikres høy induksjon, noe som gir økt kjøleeffekt ved lav luftmengde OG kontroll på komforten i rommet ved at dropp unngås. Comfort varianten kan fås som integrert versjon (Svalbard-I Comfort) eller for åpen montasje (Svalbard-F Comfort).

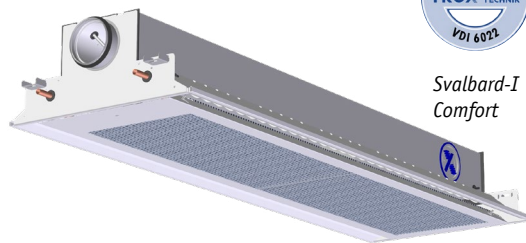

Svalbard-I
Comfort

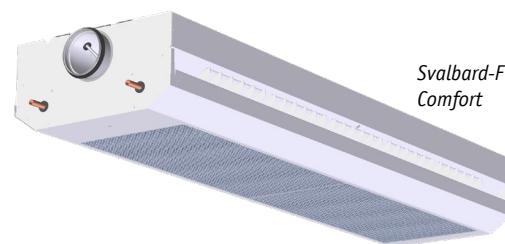

Svalbard-F
Comfort

Svalbard-I/F Comfort har to integrerte aktuatorer for å regulere luftmengde og dyseposisjon. Inspeksjonsluker (med TROX logo) gir enkel tilgang til aktuatorer.


SVALBARD-I/F/H

Svalbard-I/F/H benyttes for vannbåren kjøling, oppvarming og ventilasjon av kontorer, butikker, undervisningslokaler m.m. Systemet er laget for å gi svært god kjøleeffekt, og en høy induksjonsgrad sørger for et trekkfri miljø i oppholdssonen.

Svalbard-I passer i standard himling med 600 mm. modul. Kan leveres i hygiene utførelse, med nedfellbart batteri for enkel rengjøring.

Svalbard-F er konstruert for åpen montasje mot himling eller dekke.

Svalbard-H er laget for hjørnemontasje, dvs. mellom vegg og himling.

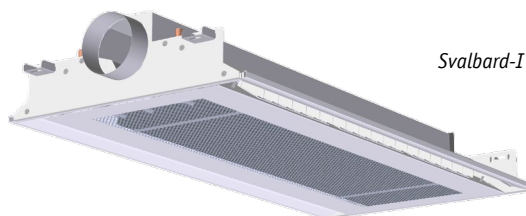

Svalbard-I



Svalbard-F




Svalbard-H



DID-E2 NORDIC EDITION

DID-E2 NE er en kjølebaffel spesielt tilpasset for nedforede himlinger, som sykehus, hotellrom og lignende. Bafflen er tilpasset for rom med høyder opptil 4 m.

Aktive kjølebafler yter høy kjøleevne (eller varmeevne) ved at primærluft (frisk luft) tilføres fra ventilasjonssystemet, og denne induserer romluft som passerer gjennom et batteri. Den blandede luften tilføres så rommet via ventilfronten og sikrer høy komfort og lav støy. Kan leveres som spesialutgave med el-batteri.

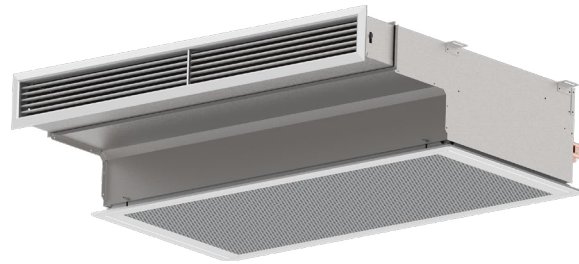


DID-E2
Nordic Edition

DID-614

Aktiv fireveis kjølebaffel med horisontalt varme og kjøle-batteri, egnet for himling med gridavstand 600 eller 625. Kan fåes i 600 eller 1200 lengde.


Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med 2-rørs eller 4-rørs varme og kjølebatteri, for integrasjon i ulike himlingsystemer.

Vi har også muligheten for å levere DID-614 i spesial utførelse, for åpen himling eller med sikkerhetsfront for institusjoner.

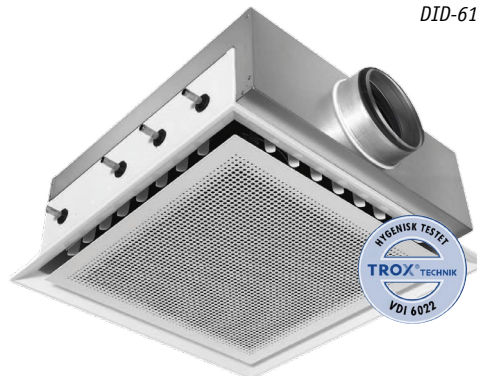


DID-614

DID-614, 600x1200

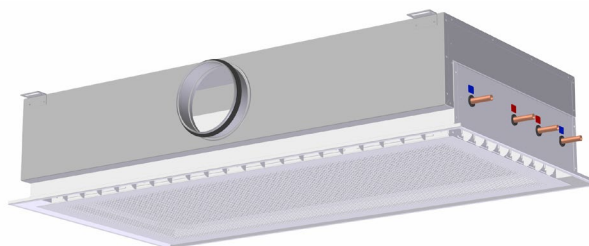

► Tilbehør kjølebafler ►►



- X-AIRCONTROL kan kobles til med en RJ12 kabel.
 - ZoneModul Modbus
 - Zonemodul Modbus med lysrele
 - Zonemodul Modbus med varme,- og kjølerele
 - Zonemodul Modbus med X-Sens (temperaturføler og bevegelsesmelder).
 - NB! X-AIRCONTROL gjelder kun Svalbard-I/F Comfort
 - [Klikk her for mer info.](#)



- TRV - 2-veis radiatorventil.
 - Push-push tilkobling gir en enkel og sikker tetthet til kobberøret.
 - 15 mm. til Svalbard-I/F Comfort og Svalbard-I/F/H
 - 12 mm. til DID-E2 NE og DID-614
 - [Klikk her for mer info.](#)



- Produal HLS 33 - Romregulator.
 - Analog
 - Designet til romstyringssystemer med to eller tre trinn, regulatoren har ett trinn til oppvarming og to til kjøling.
 - [Klikk her for mer info.](#)



- Produal HLS 44 - Romregulator.
 - Romregulator for varme og kjøling.
 - Dag,- og nattmodus
 - Med Co2 sensor
 - Kan kobles til VAV-spjeld og varme, -kjøleaktuatorer.
 - Støtter: Modbus RTU kommunikasjon.
 - [Klikk her for mer info.](#)



► Tilbehør kjøleabfler ►►



- Ballorex Dynamic aktuator
 - Modulerende aktuator 24 V (0-10 V styrespenning)
 - On/Off aktuator 230 V
 - On/Off aktuator 24 V
 - [Klikk her for mer info.](#)



- Ballorex Dynamic ventil



- Fleksible slanger
 - Push-push kobling.
 - Push-rør kobling.



- DRS-K
 - Reguleringspjeld
 - Perforert spjeldblad for lavere støygenerering.



- VAV-spjeld TVE
 - Krever ikke sikkerhetsavstand, og er derfor velegnet ved trang montasje.
 - Ingen målekryss eller slanger.
 - [Klikk her for mer info.](#)



▶ Referanser ▶▶



MEDIA CITY BERGEN
Svalbard-F



Equinor-bygget
„Statoil-baffel“ Svalbard-I spesial med integrerte lys og sprinkler.



► Referanser ►►




OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN
Svalbard-I



OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN
DID-614



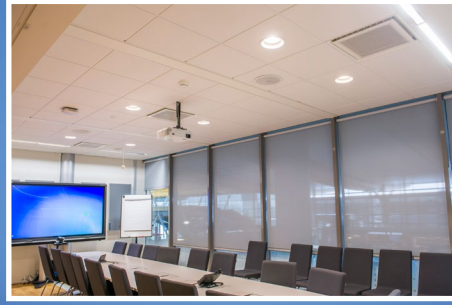

TROX

TROX Auranor AS
Tlf: +47 61 31 35 00
www.trox.no