

HDH KOLDIOXIDTRANSMITTER/-REGULATOR

HDH-transmitterna har utformats för detektion och kontroll av koldioxidansamlingar, temperatur och fuktighet i rumsutrymmen. Transmitterinformationen kan exempelvis användas för ventilationsstyrning på begäran.

Mätvärdena rullar på N-modellens display. Det går att låsa önskat värde så det visas kontinuerligt.

Den självkalibrerande ABCLogic™-metoden eliminerar möjlig långtidsdrift. Det går att stänga av ABCLogic™-funktionen med hjälp av verktyget ML-SER.

Det går att reglera utdatastyrningen (0...10 V or 2...10 V) antingen enligt ett mätvärde eller enligt ett maximalt värdeantal. Regulatorinställningarna ändras med hjälp av verktyget ML-SER.

Transmitteren kan ha följande tillval:


- HD-AL3 (ej tillgänglig för N-modeller): Indikatorlampor för koldioxidnivå (3 st.). Lampornas fabriksinställning är följande:
 - Grön: 0...750 ppm
 - Gul: 751...1250 ppm
 - Röd: 1251...2000 ppm

Indikatorlampornas gränser ändras med hjälp av verktyget ML-SER.

- HD-P: Passiv potentiometer
- HD-PU: Aktiv 0...10 V potentiometer. Potentiometerinformationen kan riktas till utgången (Y3 or Y4) eller användas för justering av den interna regulatorns börvärde.
- HD-R: Relä (24Vac, 1A) som kopplas i enlighet med ett mättningsvärde eller enligt alla värden. Reläets kopplingspunkt ändras med hjälp av verktyget ML-SER.

Mer information om tillval finns på beställningsblanketten för HDH.

Inkoppling:

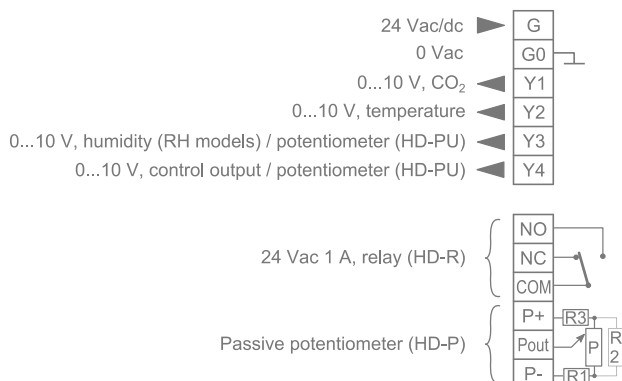

Tekniska data

Matning	24 Vac/dc (22...28 V), < 2 W
Koldioxidmätning	
Område	0...2000 ppm
Precision (25 °C)	typ. ±40 ppm +3 % från avläst värde (ABCLogic™)
Långfristig stabilitet/år	< 2 % FS (ABCLogic™)
Tidskonstant	< 2 min
Temperaturmätning	
Område	0...50 °C
Precision (25 °C)	±0,5 °C
Fuktmätning (RH-modellerna)	
Område	0...100 %rF
Precision (25 °C)	±2 %rF
Utgång	0...10 V, < 2 mA
Driftförhållanden	
Temperatur	0...+50 °C
Luftfuktighet	0...85 % RF (icke kond.)
Kapsling	IP20, ABS-plast
Montering	på väggytan eller på den standardmässiga inpassade monteringslådan (med 60mm distans för hålen)
Mått (b x h x d)	87 x 86 x 30 mm

Beställningsguide:

Modell	Produkt-nummer	Beskrivning
HDH	1135040	rumstransmitter för CO ₂ och °C
HDH-N	1135041	rumstransmitter med display
HDH-RH	1135044	rumstransmitter för CO ₂ , °C och %rF
HDH-RH-N	1135045	rumstransmitter med display
HD-P	1135001	tillval, passiv potentiometer
HD-PU	1135002	tillval, 0...10 V potentiometer
HD-R	1135003	tillval, relä 24 Vac 1 A
HD-AL3	1135048	tillval, indikatorlampor, 3 st.
ML-SER	1139010	drifttagningsverktyg för transmittar

Produkterna uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG och motsvarar standarderna EN61000-6-3: 2001 (Emission) och EN61000-6-2: 2001 (Immunitet).