


LKK

Rektangulær lydtemper

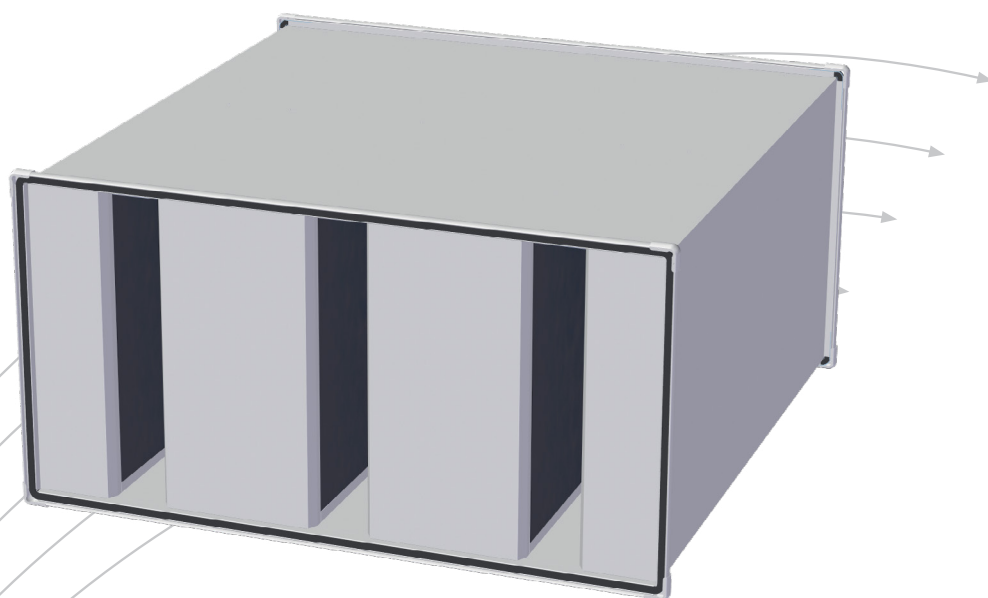

- Enkel å montere
- Størrelse, trykktap og lydtemping tilpasset hvert enkelt tilfelle
- Inngår i dataprogrammet "Lyddempervalg"

TROX[®] TECHNIK

 **Auranor**


TROX Auranor Norge AS

Auranorvegen 6
2770 Jaren

Telefon +47 61 31 35 00

e-post: office-no@troxgroup.com
www.trox.no

LKK

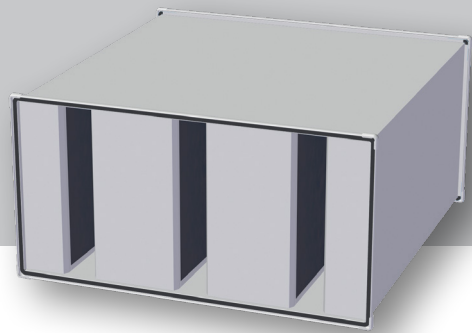

ANVENDELSE

LKK er en rektangulær lydtemper for montering i rektangulære kanal-system.

UTFØRELSE

LKK består av en rektangulær stålsarg som det innvendig er montert vertikale baffler bestående av mineralull med glassfiberduk. I endene er LKK utført med geid-skjøt påmontert. LKK leveres i høyder fra 400 mm t.o.m. 3000 mm i trinn på 100 mm, og i bredder f.o.m. 600 mm t.o.m. 3000 i trinn på 100 mm, og i lengdene 640, 1240, 1500, 1880 og 2480. Lengdene 1880 og 2480 leveres delt. LKK-V er en variant av LKK der anslutningene er plassert vinkelrett på hverandre, slik at lydtemperen danner et vinkelrett bend. LKK og LKK-V overholder tetthetsklasse B.


MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

LKK er utført i galvanisert stål. I geidskjøten er det en polyethylene pakning. Innvendig er det montert baffler bestående av mineralull med glassfiberduk.

HURTIGVALG


For å velge optimal baffelkombinasjon er det utviklet et dataprogram «Lyddempervalg», som ligger tilgjengelig for nedlasting på vår hjemmeside: www.trox.no

BESTILLINGSKODE, LKK

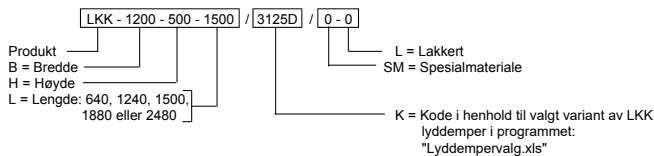


Eksempel:
LKK-1200-500-1500 / 3125D / 0-0
Forklaring:
LKK, bredde 1200, høyde 500, lengde 1500, kode: 3125D.

BESTILLINGSKODE, LKK-V




Eksempel:
LKK-V-1200-600-300-300 / 0-0
Forklaring:
LKK-V, bredde 1200, høyde 600, inn-mål 300 og utmål 300.

MÅL OG VEKT, LKK og LKK-V

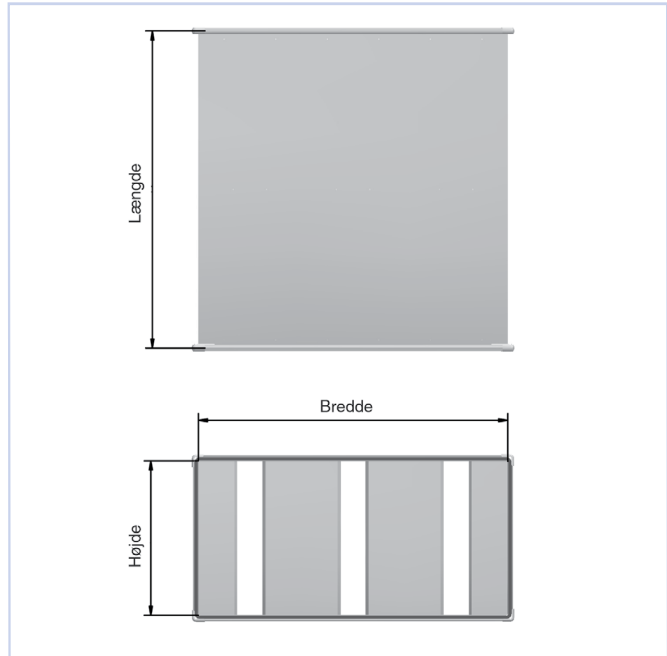

Figur 1, LKK

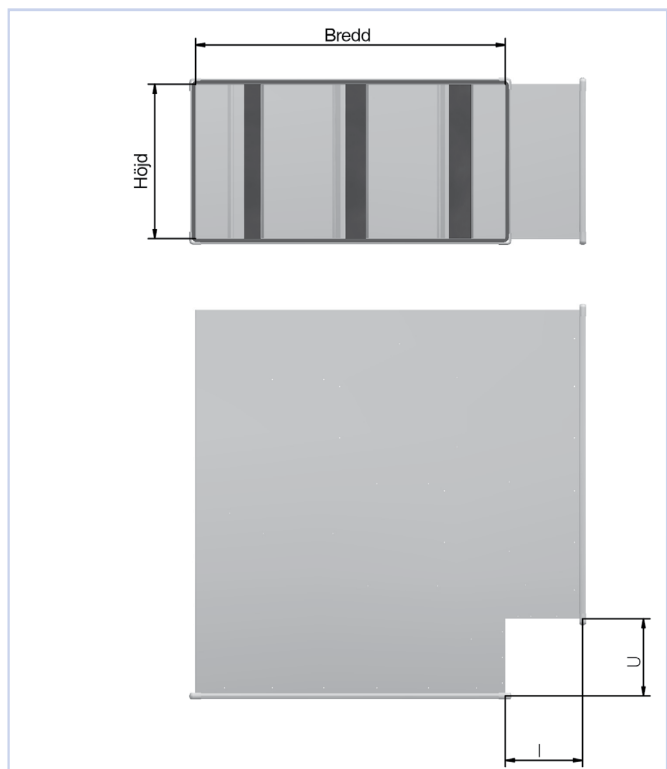

Figur 2, LKK-V


[Klikk her for komme til lydprogram](#)

DIMENSJONERING

Dimensjoneringsprogram finnes på våre hjemmesider, **klikk her for å gå direkte til våre programmer.**
Eller gå inn på vår hjemmeside: www.trox.no

MONTERING

Montasjeprinsipp vist i figur 3.

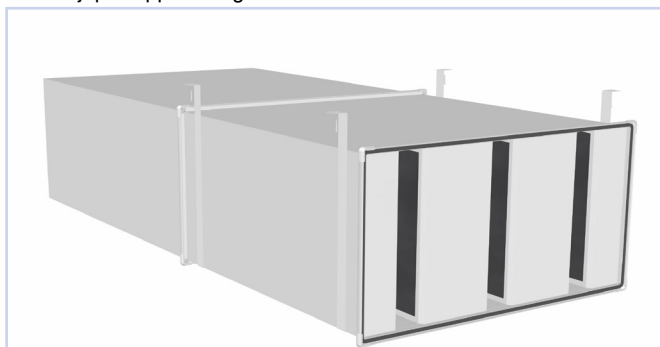

Figur 3, montasje

VEDLIKEHOLD

Dempningsmateriale i LKK har duk som er godkjent for mekanisk rensing med roterende nylonbørster.

MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: www.trox.no