


## Injusteringsdata för Svalbard-I kylbaffel Tillufts baffel för montage i undertak



### INJUSTERING

Svalbard-I kommer förinställd från fabriken med angivna luftvolym och tryck. Produkten märks med egen etikett placerad invändigt vid inloppet. Om det behövs kan dysinställning ändras för att täcka andra driftssituationer. Se sidan 2 för diagram över luftflöde och tryck med motsvarande K-faktor för luftflödesreglering.

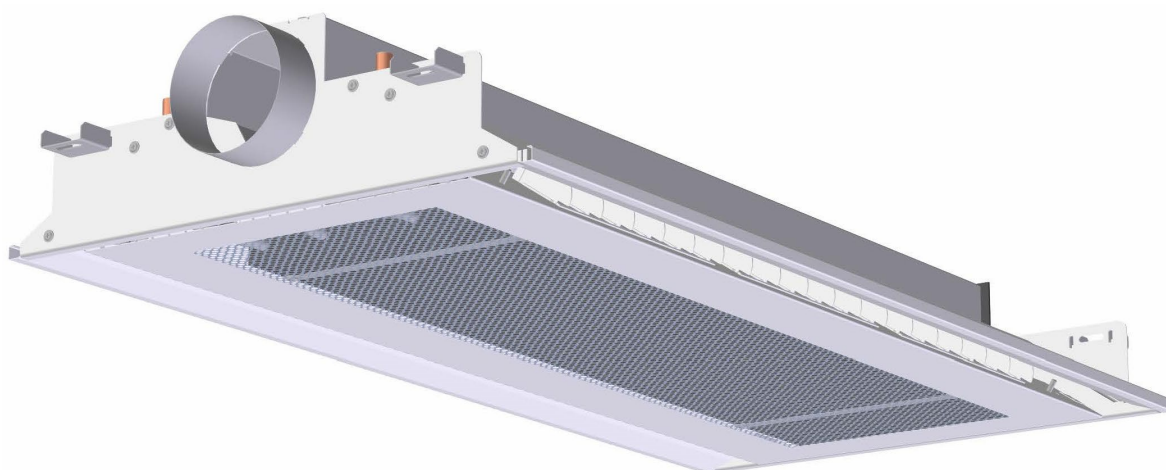