


VAV-SRC

Single Room Control

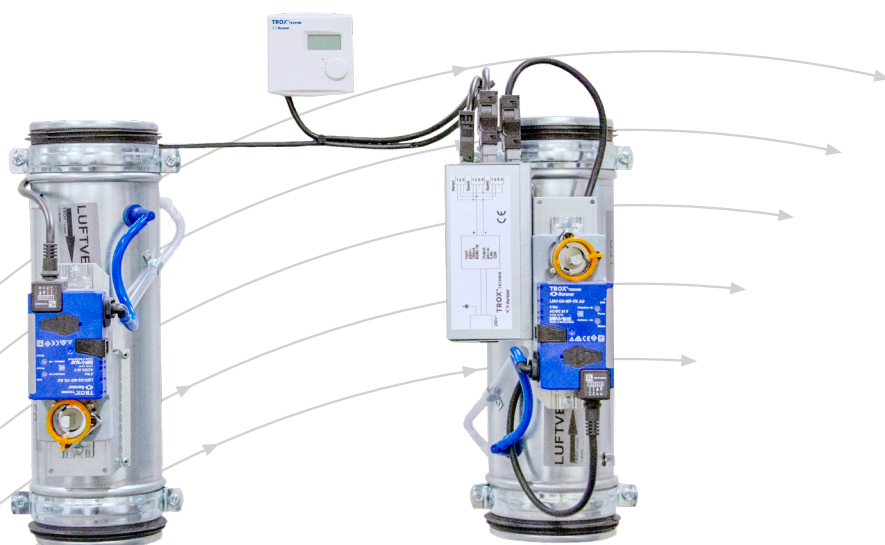

- Enkel inkoppling
- Passar til LEO och TVE

TROX[®] TECHNIK

Auranor

TROX Auranor Norge AS


Auranorvegen 6
2770 Jaren

e-post: info-se@troxgroup.com
www.trox.se

VAV-SRC

Trafo och kopplingsbox

Kopplingsbox med snabbkoppling
för strömförsörjning och VAV-spjäll

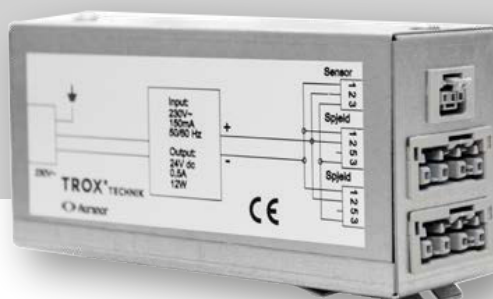

ANVÄNDNING

VAV-SRC står för "Single Room Control" och kan användas som ett fristående system när VAV-spjällen ska regleras direkt av en rumsregulator. Kopplingsboxen innehåller en transformator för strömförsörjning för spjäll och rumsregulator. Kablar med Winsta-plugg används för snabb anslutning av strömkabel, spjäll och kontrollenhet. Strömkabeln har 230V stickkontakt i änden. Anslutning till rumsregulator måste göras av kvalificerad personal.

VAV-SRC kan styra 2 st VAV-spjäll (t.ex. tilluft och frånluftsspjäll), baserat på styrsignal från rumsregulator (temperatur, CO₂ / temperatur, rörelse/närvaro etc.) Lådan är internt ansluten för parallell styrning av spjällen.

Enheten kan enkelt tryckas fast på LEOs motorhylla, utan användning av verktyg. Alternativt tryckas fast på medföljande hylla som skruvas fast på lämpligt ställe.

UTFÖRANDE

- Kapsling i galvaniserat stål, IP30
- Kabel levereras med Winsta-plugg och stickkontakt
- Anpassat för LEO-MP-bus och TVE med 0-10V

Teknisk specifikation

Trafo:

Input: 230V~150mA, 50/60Hz

Output: 24V dc, 0,5A 12W

Sensor-ingång

1 (brun) = GND

2 (gul) = +24V

3 (blå) = Signal till motor

BESTÄLLNINGSKOD, VAV-SRC

Produkt:

Komponenter:

- 1 = VAV-SRC kopplingsbox inkl. 10m sensorkabel
- 2 = Förlängningskabel till spjäll 5m MIDI
- 3 = Låsclips till förlängningskabel MIDI
- 4 = VAV-SRC CO₂ KIT
- 5 = VAV-SRC Temp. KIT
- 6 = VAV-SRC Närvaro KIT



VAV SRC KIT

Produkt	Antal	Kit 4	Kit 5	Kit 6
VAV-SRC kopplingsbox	1	•	•	•
230V Strömförsörjningskabel	1	•	•	•
10m Sensorkabel-3pol MIDI/öppen ända	1	•	•	•
Låsclips till förlängningskabel	4	•	•	•
5m Förlängningskabel 4pol midi	2	•	•	•
MP-bus plugg	2	•	•	•
Hus till MP-bus plugg	2	•	•	•
Kopplingsschema för sensor	1	•	•	•
Kopplingsschema för spjäll plugg	1	•	•	•
HDH-PU-R-N CO ₂ regulator	1	•		
HLS-33 temp. regulator	1		•	
IR24 P närvaro	1			•

Tabell 1, innehåld i kit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar